



Touring EV

قان بضائع كهرياء






طارة قيادة ذو ذراعين، سهل الامساك بها



لوحة عدادات عائمة سهلة القراءة

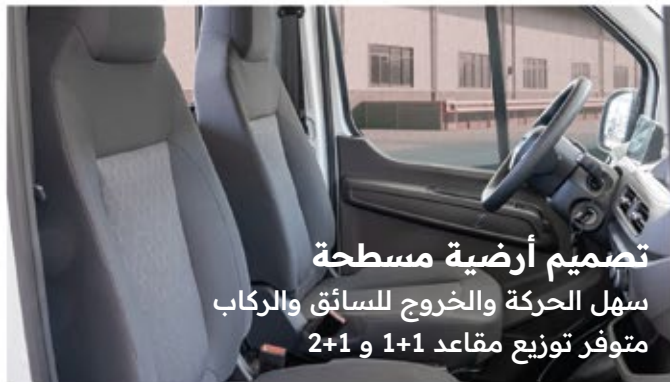

تصميم أرضية مسطحة
سهل الحركة والخروج للسائق والركاب
متوفر توزيع مقاعد 1+1 و 2+1



الأبعاد الداخلية

حجم/مساحة 7.7 متر مكعب حمولة 1.3 طن طول 3070 مم عرض 1745 مم ارتفاع 1380 مم

سعة الشحن

مساحة واسعة، حمولة ثقيلة، سهولة الوصول

المواصفات الفنية		
Technical Specifications		
علامة المحرك التجارية	Inovance	Motor Brand
نوع المحرك	Permanent Magnet Synchronous Motor	Motor Type
طراز المحرك	TZ180XS000	Motor Model
قدرة المحرك (كيلوواط/دورة في الدقيقة)	32kW/3396rpm	Motor Rated Power kW/rpm
القدرة القصوى للمحرك (كيلوواط/دورة في الدقيقة)	60kW/9000rpm	Motor Maximum Power kW/rpm
أقصى قدرة صافية للمحرك	60kW	Motor Maximum Net Power
العزم (نيوتن·م/دورة في الدقيقة)	90N·m/3396rpm	Rated Torque N·m/rpm
العزم الأقصى (نيوتن·م/دورة في الدقيقة)	220N·m/9000rpm	Peak Torque N·m/rpm
نوع البطارية	LFP	Battery Type
مصنّع البطارية	CATL	Battery Manufacturer
السعة (كيلوواط ساعة)	53.58	Capacity (kWh)
جهد البطارية (فولت)	334.88	Battery Voltage (V)
السعة الاسمية (أمبير ساعة)	160	Rated Capacity (Ah)
مدى CLTC الكامل (كم)	320	Full CLTC Range (km)
منفذ الشحن	CCS2	Charging Port
الشحن بالتيار المستمر ٢٠٪-٨٠٪	0.6	DC Charge 20%-80% (h)
الشحن بالتيار المتردد ٢٠٪-١٠٠٪	6.58	AC Charge 20%-100% (h)
استهلاك الكهرباء (كيلوواط ساعة/١٠ كم)	17.8 (CLTC-C Operating Condition)	Electricity Consumption (kWh/100km)

التجهيزات الخارجية والأبعاد		
Exterior and Dimensions		
سعة الركاب (شاملة السائق)	2 (Standard) / 3 (Optional)	Passenger Capacity (Including Driver)
نوع الدفع	4x2 RWD	Type of Drive
مقاس الإطارات	185R14LT(Standard)/ 195/75R16LT(Optional)	Tire Size
نسبة سرعة المحور الخلفي	10.5	Rear Axle Speed Ratio
المركبة طول*عرض*ارتفاع (مم)	5185*1890*1985	Vehicle L*W*H (mm)
الأبعاد الداخلية طول*عرض*ارتفاع (مم)	3070*1745*1360	Cargo L*W*H (mm)
قاعدة العجلات (مم)	3360	Wheelbase (mm)
نوع التعليق الأمامي	McPherson Independent Suspension	Type of Front Suspension
نوع التعليق الخلفي	Leaf Spring Non-Independent Suspension	Type of Rear Suspension
عدد صفائح النوابض في المحور الخلفي	2	Number of Rear Axle Leaf Springs

الوزن الفارغ (كجم)	1740	curb Weight (kg)
الحمولة (كجم)	1310	Payload (kg)
الوزن الإجمالي للمركبة (كجم)	3050	GVW (kg)
الوزن الإجمالي - الحمل الأمامي/الخلفي (كجم)	1184/1866	GVW - Front/Rear Axle Load (kg)
السرعة القصوى (كم/ساعة)	95	Maximum Speed (km/h)
الحد الأدنى للخلوص الأرضي (مم)	178 (185R14LT) / 198 (195/75R16LT)	Minimum Ground Clearance (mm)

التجهيزات والكماليات		
Features		
مقبض ناقل الحركة مثبت على عمود التوجيه	•	Steering Column Mounted Shifter
منفذ USB من النوع A	•	USB-Type A
تكييف	•	Air Conditioning
كاميرا خلفية	◦	Reversing Camera
لوحة عدادات LCD مقاس ٧ بوصات	◦	7-inch LCD Instrument Cluster
لوحة عدادات عائمة مقاس ٩ بوصات	•	9-inch Floating Instrument Cluster
بلوتوث	•	Bluetooth
تعديل مقعد السائق	Manual 4-Way Adjustment	Driver's Seat Adjustment
تعديل مقعد الراكب	Manual 4-Way Adjustment	Passenger's Seat Adjustment
الفرامل - أقراص أمامية + أسطوانات خلفية	•	Brakes - Front Disc + Rear Drum
نظام منع انغلاق المكابح ABS	•	ABS
مراقبة ضغط الإطارات	◦	Tire Pressure Monitoring
إضاءة أمامية مؤجلة الإطفاء	•	Delayed Headlamps
مصابيح أمامية أوتوماتيكية	•	Auto Headlamps
مصابيح قيادة نهائية	•	Daytime Running Lamps
مصباح فرامل علوي	•	High Level Brake Lamps
مصابيح إضاءة حيز الشحن	•	Cargo Box Illumination Lamps
قفل السرعة	•	Vehicle Speed Up-Lock
باب خلفي مزدوج الفتح بزاوية ٢٧°	•	270° Double-Opening Tailgate
قفل باب السائق - قفل مركزي	•	Driver's Side Door Lock - Central Locking
قفل الباب الخلفي - قفل مركزي	•	Tailgate Lock - Central Locking

الضمان	3 years/ 100 km	Warranty
ضمان بطارية الجر	6 years/ 300 km	Traction Battery Warranty



مبنى W2، محطة شيل أوت العبور، أعلى نفق العبور، طريق مصر اسماعيلية
الصحراوي - اتجاه الاسماعيلية، منطقة الهايكستب، مدينة الشروق

☎ 15463